NYLON-INSULATED
RING TERMINALS DIN46237

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Insulation:Nylon
Acceptable customization

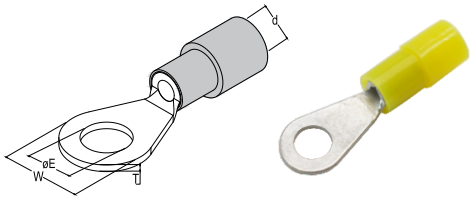

WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)			
mm^2 (A.W.G.)	Metrie	American		øE	W	d	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm^2	2.5	#3	DRNY2.5-1B	2.7	6	1.6	0.8
	3	#4	DRNY3-1B	3.2			
	3.5	#6	DRNY3.5-1B	3.7			
	4	#8	DRNY4-1B	4.3	8		
	5	#10	DRNY5-1B	5.3	10		
	6	1/4"	DRNY6-1B	6.5	11		
	8	5/16"	DRNY8-1B	8.4	14	1.7	
	10	3/8"	DRNY10-1B	10.5	18		
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm^2	3	#4	DRNY3-2.5B	3.2	6	2.3	0.8
	3.5	#6	DRNY3.5-2.5B	3.7			
	4	#8	DRNY4-2.5B	4.3	8		
	5	#10	DRNY5-2.5B	5.3	10		
	6	1/4"	DRNY6-2.5B	6.5	11		
	8	5/16"	DRNY8-2.5B	8.4	14		
	10	3/8"	DRNY10-2.5B	10.5	18	2.4	
12-10 A.W.G. 4-6 mm^2	4	#8	DRNY4-6B	4.3	8	3.6	1
	5	#10	DRNY5-6B	5.3	10.1		
	6	1/4"	DRNY6-6B	6.5	11.1		
	8	5/16"	DRNY8-6B	8.4	14.1		
	10	3/8"	DRNY10-6B	10.5	18		
	12	1/2"	DRNY12-6B	13	19		