TT BELL MOUTH
COPPER TUBE TERMINALS

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Special structure:Bell mouth
Acceptable customization

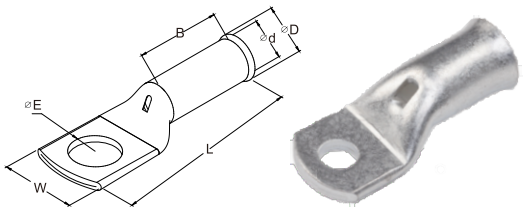

WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.	DIMENSIONS (mm)					
mm² (A.W.G.)	Metrie	American		⌀E	W	L	⌀D	⌀d	B
12-10 A.W.G. 4-6 mm²	4	#8	TT6-4	4.3	10.3	26	5.5	3.8	11
	5	#10	TT6-5	5.4		27			
	6	1/4"	TT6-6	6.8					
8 A.W.G. 10 mm²	6	1/4"	TT10-6	6.4	11.9	28	6.9	4.7	12
	8	5/16"	TT10-8	8.3	13.5	31			
6 A.W.G. 16 mm²	6	1/4"	TT16-6	6.4	11.9	33	7.8	5.6	17
	8	5/16"	TT16-8	8.3	13.5	37			
	10	3/8"	TT16-10	10.5	16	38			
4 A.W.G. 25 mm²	5	#10	TT25-5	5.3	14	39	9.5	7.1	18
	6	1/4"	TT25-6	6.4					
	8	5/16"	TT25-8	8.3					
	10	3/8"	TT25-10	10.5	16	42			
	12	1/2"	TT25-12	13.2	18	45			
2 A.W.G. 35 mm²	6	1/4"	TT35-6	6.4	16.5	42	11	8.2	19
	8	5/16"	TT35-8	8.3					
	10	3/8"	TT35-10	10.5		46			
	12	1/2"	TT35-12	13.2	18				
	14	9/16"	TT35-14	14.5	20	51			
	16	5/8"	TT35-16	16.5	23				
1/0 A.W.G. 50 mm²	6	1/4"	TT50-6	6.4	18	48	12.5	9.5	22
	8	5/16"	TT50-8	8.3					
	10	3/8"	TT50-10	10.5		51			
	12	1/2"	TT50-12	13					
	14	9/16"	TT50-14	14.5	22	56			
2/0 A.W.G. 70 mm²	8	5/16"	TT70-8	8.3	21.5	51	15	11.5	22
	10	3/8"	TT70-10	10.5		54			
	12	1/2"	TT70-12	13					
3/0 A.W.G. 95 mm²	8	5/16"	TT95-8	8.3	24.7	61	17	13.5	27
	10	3/8"	TT95-10	10.5					
	12	1/2"	TT95-12	13					
	14	9/16"	TT95-14	14.5		72			
	16	5/8"	TT95-16	16.5					
	20	3/4"	TT95-20	21	30				
4/0 A.W.G. 120 mm²	8	5/16"	TT120-8	8.4	29	74	20	15.6	29
	10	3/8"	TT120-10	10.5					
	12	1/2"	TT120-12	13					
	14	9/16"	TT120-14	14.5					
	16	5/8"	TT120-16	16.5					
200/300 MCM 150 mm²	10	3/8"	TT150-10	10.5	30.4	84	21	16.5	38
	12	1/2"	TT150-12	13					
	14	9/16"	TT150-14	14.5					
	16	5/8"	TT150-16	16.5					
300/350 MCM 185 mm²	12	1/2"	TT185-12	13	34	92	23.6	18.4	42
	14	9/16"	TT185-14	14.5					
	16	5/8"	TT185-16	16.5					
400/500 MCM 240 mm²	12	1/2"	TT240-12	13.2	38.5	98	26.4	21.2	45
	14	9/16"	TT240-14	14.5					
	16	5/8"	TT240-16	16.5					
500/600 MCM 300 mm²	14	9/16"	TT300-14	14.5	41.7	106	28.6	23.4	49
	16	5/8"	TT300-16	16.5					
600/750 MCM 400 mm²	14	9/16"	TT400-14	14.5	47.8	115	32.8	26.8	54
	16	5/8"	TT400-16	16.5					