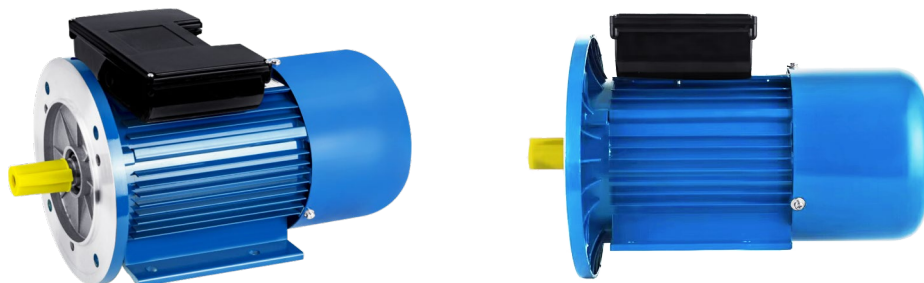


# АИРЕ2 series



Single-phase two-value capacitor asynchronous motor

АИРЕ2 серии из трех фаз двух значение конденсатора асинхронный двигатель





## Product Specifications

Тип	Серия	Мощность (кВт)	Напряжение (V)	Ток статора (A)	Частота вращения (об/мин)	КПД (%)	Коэф. оцности	Ипуск/IN	Мпуск/MN	Ммакс/MN
АИРЕ2-71B2	YL	0.75	220	5.55	2780	72.1	0.95	5	1.8	1.8
АИРЕ2-71C2	YL	1.1	220	7.5	2780	75	0.95	5	1.8	1.8
АИРЕ2-71B4	YL	0.55	220	4.5	1390	70	0.95	6	1.8	1.8
АИРЕ2-71C4	YL	0.75	220	5.8	1390	72.1	0.95	6	1.8	1.8
АИРЕ2-80B2	YL	1.5	220	9.95	2800	77.2	0.95	6	1.8	1.8
АИРЕ2-80C2	YL	2.2	220	14.0	2800	79.7	0.95	6	1.8	1.8
АИРЕ2-80B4	YL	1.1	220	7.74	1400	75	0.95	6	1.8	1.8
АИРЕ2-80C4	YL	1.5	220	9.45	1400	77.2	0.95	6	1.8	1.8
АИРЕ2-90S-2	YL	2.2	220	13.7	2800	79.7	0.96	5	1.7	1.8
АИРЕ2-90L-2	YL	3	220	18.2	2800	81.5	0.96	6	1.7	1.8
АИРЕ2-90S-4	YL	1.5	220	9.5	1400	77.2	0.96	5.5	1.7	1.8
АИРЕ2-90L-4	YL	2.2	220	13.8	1400	79.7	0.96	6	1.7	1.8
АИРЕ2-90S-6	YL	0.55	220	4.35	910	62.5	0.96	5.5	1.7	1.7
АИРЕ2-90L-6	YL	0.75	220	5.8	910	65	0.96	5.5	1.7	1.7
АИРЕ2-90L2-6	YL	1.1	220	8.1	910	70	0.96	5.5	1.7	1.7
АИРЕ2-100L2	YL	4	220	24.6	2800	82.5	0.96	6.5	1.6	1.7
АИРЕ2-100LA4	YL	3	220	18.7	1420	81.5	0.96	6.5	1.6	1.7
АИРЕ2-100LB4	YL	4	220	24.6	1420	82.6	0.96	6.5	1.6	1.7
АИРЕ2-112M2	YL	5.5	220	32.0	2840	83.5	0.96	6.5	1.5	1.7
АИРЕ2-112M4	YL	5.5	220	33.4	1420	82	0.96	6.5	1.5	1.7
АИРЕ2-132S2	YL	7.5	220	45.0	2840	84	0.96	6.5	1.5	1.7
АИРЕ2-132M2	YL	11	220	65.0	2840	84.5	0.96	6.5	1.5	1.7
АИРЕ2-132M4	YL	7.5	220	45.0	1420	83	0.96	6.5	1.5	1.7


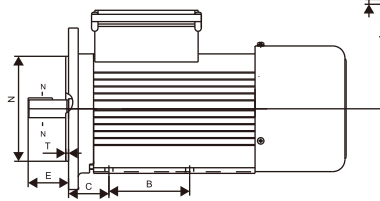


**Single-phase permanent capacitor asynchronous motor**
**Серия АИРЕ однофазный постоянный конденсатора асинхронный двигатель**


B3



B35

Тип	Количество полюсов	L30	h31	d24	L1	L10	L31	d1	d10	d20	d22	d25	b1	b10	h
		L	HD	P	E	B	C	D	K	M	S	N	F	A	
АИРЕ-56В	2;4	206	157	140	23	71	36	11	6	115	10	95	4	90	56
АИРЕ-56С	2;4	231	157	140	23	71	36	11	6	115	10	95	4	90	56
АИРЕ-63В	2;4	249	174	160	30	80	40	14	7	130	10	110	5	100	63
АИРЕ-63С	2;4	249	174	160	30	80	40	14	7	130	10	110	5	100	63
АИРЕ-71В	2	262	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
	4	278	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
АИРЕ-71С	2;4	278	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
АИРЕ-80В	2;4	329	192	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
АИРЕ-80С	2	349	192	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
	4	369	192	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
АИРЕ-90L	2;4	409	202	250	50	125	56	24	10	215	15	180	8	140	90

**Single-phase two-value capacitor asynchronous motor**
**АИРЕ2 серии из трех фаз двух значение конденсатора асинхронный двигатель**


Тип	Количество полюсов	L30	h31	d24	L1	L10	L31	d1	d10	d20	d22	d25	b1	b10	h
		L	HD	P	E	B	C	D	K	M	S	N	F	A	
АИРЕ2-71В	2	306	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
	4	322	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
АИРЕ2-71С	2;4	322	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
АИРЕ2-80В	2;4	353	202	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
АИРЕ2-80С	2	373	202	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
	4	393	202	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
АИРЕ2-90L	2;4	433	212	250	50	125	56	24	10	215	15	180	8	140	90
АИРЕ2-100S	2;4	445	242	250	60	112	63	28	12	215	15	180	8	160	100
АИРЕ2-100L	2;4	485	242	250	60	140	63	28	12	215	15	180	8	160	100
АИРЕ2-112	2;4	505	288	300	80	140	70	32	12	265	15	230	10	190	112
АИРЕ2-132	2;4	565	350	300	80	178	89	38	12	265	15	230	10	216	132