

AIPE series





Single-phase permanent capacitor asynchronous motor

Серия АИРЕ однофазный постоянного конденсатора асинхронный двигатель


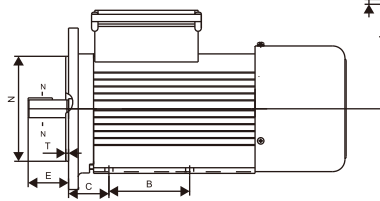




Product Specifications

Тип	Серия	Мощность (кВт)	Напряжение (V)	Ток статора (A)	Частота вращения (об/мин)	КПД (%)	Козф. ощности	Ипуск/IN	Мпуск/MN	Ммакс/MN
АИРЕ-50В2	YY	0.09	220	1.1	2650	56.0	0.94	3.8	0.6	1.7
АИРЕ-50С2	YY	0.12	220	1.4	2650	60.0	0.94	3.8	0.5	1.7
АИРЕ-50В4	YY	0.06	220	0.83	1320	52.5	0.94	3.8	0.55	1.7
АИРЕ-50С4	YY	0.09	220	1.01	1320	56.0	0.94	3.8	0.55	1.7
АИРЕ-56В2	YY	0.18	220	1.45	2680	65.0	0.94	3.8	0.5	1.7
АИРЕ-56С2	YY	0.25	220	2.16	2680	66.0	0.94	3.8	0.5	1.7
АИРЕ-56В4	YY	0.12	220	1.26	1340	57.0	0.94	3.8	0.55	1.7
АИРЕ-56С4	YY	0.18	220	1.75	1340	59.0	0.94	3.8	0.45	1.7
АИРЕ-63В2	YY	0.37	220	2.8	2740	67.0	0.95	4	0.5	1.7
АИРЕ-63С2	YY	0.55	220	3.95	2740	70.0	0.95	4	0.4	1.7
АИРЕ-63В4	YY	0.25	220	2.35	1380	61.5	0.95	4	0.45	1.7
АИРЕ-63С4	YY	0.37	220	3.20	1380	66.0	0.95	4	0.4	1.7
АИРЕ-71В2	YY	0.75	220	5.2	2780	72.1	0.95	4	0.4	1.7
АИРЕ-71С2	YY	1.1	220	7.2	2780	75.0	0.95	4	0.35	1.7
АИРЕ-71В4	YY	0.55	220	4.45	1390	70.0	0.95	4	0.4	1.7
АИРЕ-71С4	YY	0.75	220	5.8	1390	72.0	0.95	4	0.35	1.7
АИРЕ-80В2	YY	1.5	220	9.6	2800	77.2	0.96	4.2	0.33	1.7
АИРЕ-80С2	YY	2.2	220	12.65	2800	79.7	0.96	4.2	0.33	1.7
АИРЕ-80В4	YY	1.1	220	8.2	1400	75.0	0.96	4.2	0.35	1.7
АИРЕ-80С4	YY	1.5	220	10.2	1400	77.2	0.96	4.2	0.32	1.7
АИРЕ-90С2	YY	2.2	220	13.6	2800	80	0.96	4.2	0.3	1.7
АИРЕ-90L2	YY	3	220	18.0	2800	81	0.96	4.2	0.3	1.7
АИРЕ-90С4	YY	1.5	220	9.5	1400	77.6	0.96	4.2	0.3	1.7
АИРЕ-90L4	YY	2.2	220	13.5	1400	78.5	0.96	4.2	0.3	1.7

Single-phase permanent capacitor asynchronous motor
Серия АИРЕ однофазный постоянный конденсатора асинхронный двигатель

B3

B35

Тип	Количество полюсов	L30	h31	d24	L1	L10	L31	d1	d10	d20	d22	d25	b1	b10	h
		L	HD	P	E	B	C	D	K	M	S	N	F	A	
АИРЕ-56В	2;4	206	157	140	23	71	36	11	6	115	10	95	4	90	56
АИРЕ-56С	2;4	231	157	140	23	71	36	11	6	115	10	95	4	90	56
АИРЕ-63В	2;4	249	174	160	30	80	40	14	7	130	10	110	5	100	63
АИРЕ-63С	2;4	249	174	160	30	80	40	14	7	130	10	110	5	100	63
АИРЕ-71В	2	262	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
	4	278	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
АИРЕ-71С	2;4	278	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
АИРЕ-80В	2;4	329	192	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
АИРЕ-80С	2	349	192	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
	4	369	192	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
АИРЕ-90L	2;4	409	202	250	50	125	56	24	10	215	15	180	8	140	90

Single-phase two-value capacitor asynchronous motor
АИРЕ2 серии из трех фаз двух значение конденсатора асинхронный двигатель


Тип	Количество полюсов	L30	h31	d24	L1	L10	L31	d1	d10	d20	d22	d25	b1	b10	h
		L	HD	P	E	B	C	D	K	M	S	N	F	A	
АИРЕ2-71В	2	306	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
	4	322	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
АИРЕ2-71С	2;4	322	180	200	40	90	45	19	7	165	12	130	6	112	71
АИРЕ2-80В	2;4	353	202	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
АИРЕ2-80С	2	373	202	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
	4	393	202	200	50	100	50	22	10	165	12	130	6	125	80
АИРЕ2-90L	2;4	433	212	250	50	125	56	24	10	215	15	180	8	140	90
АИРЕ2-100S	2;4	445	242	250	60	112	63	28	12	215	15	180	8	160	100
АИРЕ2-100L	2;4	485	242	250	60	140	63	28	12	215	15	180	8	160	100
АИРЕ2-112	2;4	505	288	300	80	140	70	32	12	265	15	230	10	190	112
АИРЕ2-132	2;4	565	350	300	80	178	89	38	12	265	15	230	10	216	132