



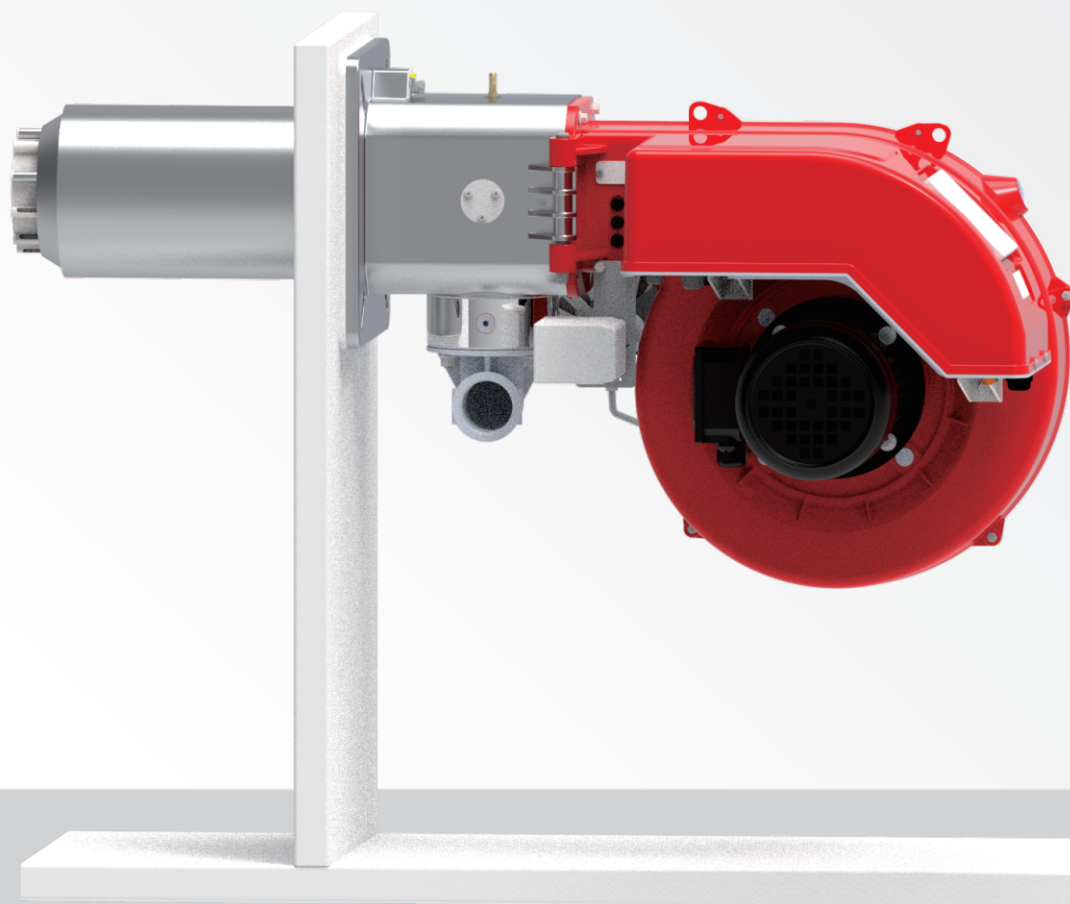

产品型号规格定义




Product Model Specification Definition

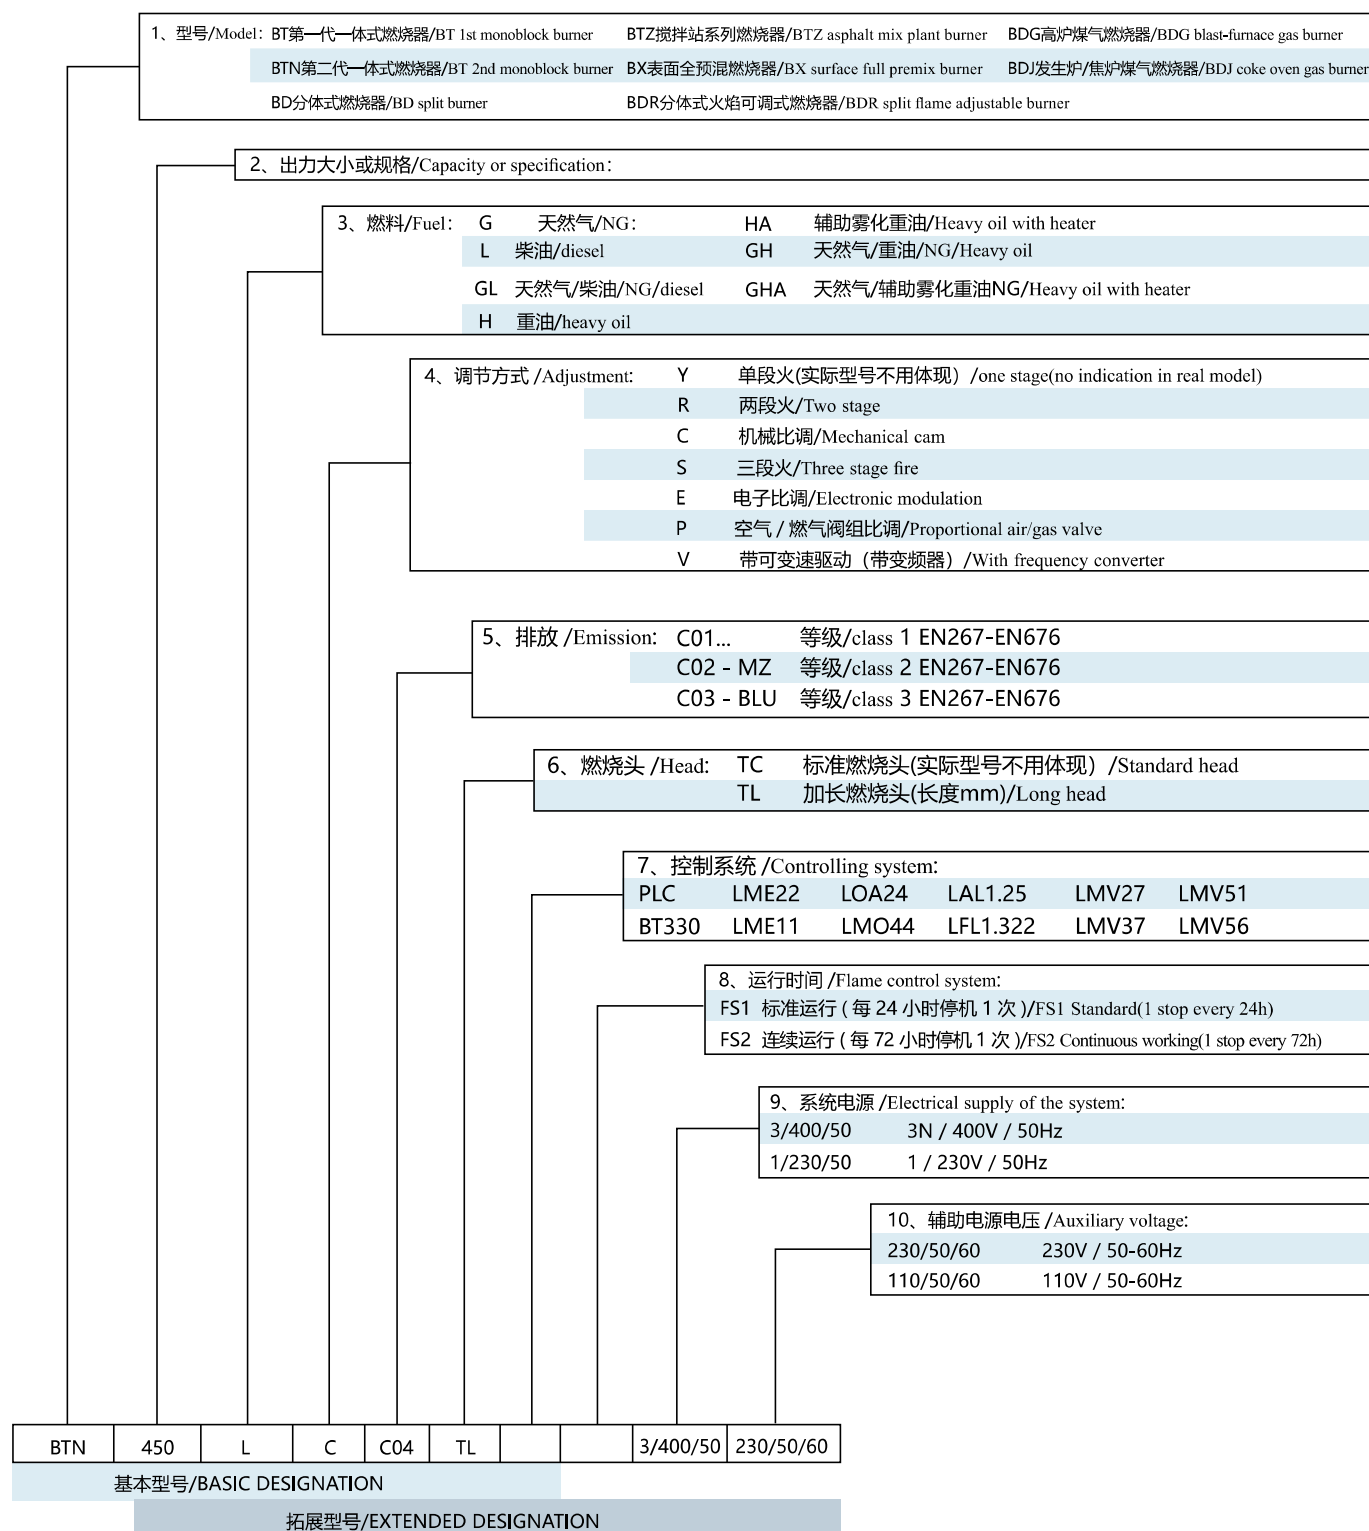

BT17G/GR/GC单段/双段/渐进式/比例调节燃气燃烧器

One/Two stage/Sliding/Modulating Gas Burner

baite

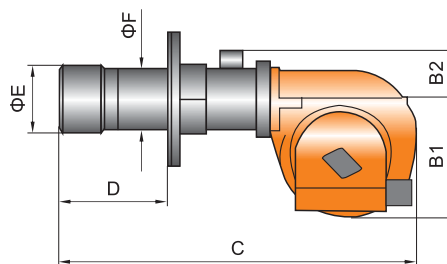

型 号 Model	A	B1	B2	C	D	E	F	N	L	I(I1)	M
	mm	mm	mm	mm	mm	Φmm	Φmm	Φmm	Φmm	mm	mm
BT17G	310	230	120	528	80~200	108	95	110	130~155	170	4-M8
BT17GR/GC	325/458	230	120	612/650	80~200	108	95	110	130~155	170	4-M8

型 号 Model	订货编号 Art No.	订货编号 Art No.	订货编号 Art No.
BT17G/GR/GC	201 22 103	201 22 200	201 22 300

备选功能

加长的燃烧筒，可定制60Hz

Can lengthen the blast tube, Can books the 60Hz.

比例调节功能

另外订购比例仪RWF40或DC1020与调节组件，燃烧器即可实现比例调节运行。
If order Modulation device RWF40 or Dc1020 set, burner can turn to modulation regulation.

标准配件

阀组 - 与锅炉配套的组件

Valve -the partnership with the boiler


备注

1) 配有空气关闭装置。

1) It is with air closure device.

** 阀组进口允许的最大燃气压力。

** Allowed Max.gas pressure in valve set input.

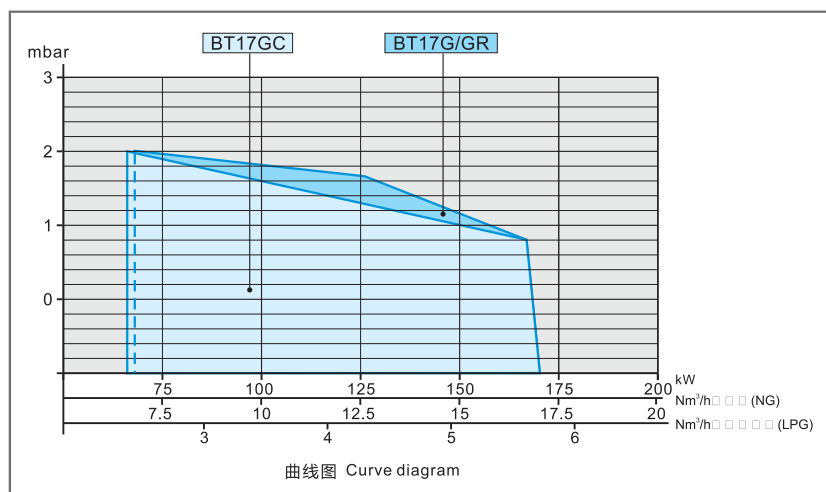


BT17G/GR/GC单段/双段/渐进式/比例调节燃气燃烧器

One/Two stage/Sliding/Modulating Gas Burner



选择正确的天然气阀组的方法请参阅第 11 页的内容。关于阀组结构、组成的尺寸请参阅 154~158 页的图。

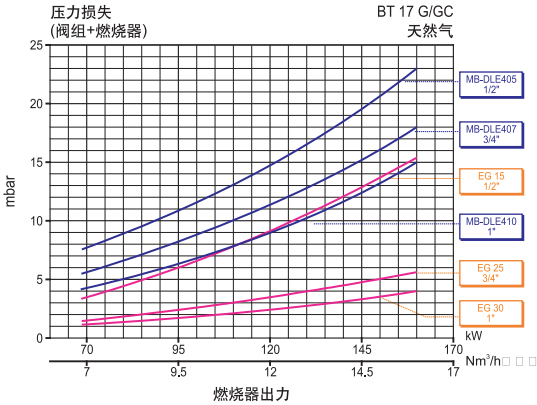

BT 17 G/GC


天然气

曲线(型号)	阀组编号	检漏	最大压力** mbar	过滤器 调压器	燃烧器/阀组 适配器	图号	备注
EG 15 (1/2")	222 25 303	-	40	-	222 19 503	QF1	
EG 25 (3/4")	222 25 304	-	40	-	222 19 504	QF1	
EG 30 (1")	222 25 305	-	40	-	222 19 505	QF1	
LN 205 (1/2")	222 25 353	-	40	-	222 19 503	QF2	
LN 207 (3/4")	222 25 354	-	40	-	222 19 504	QF2	
LN 210 (1")	222 25 355	-	40	-	222 19 505	QF2	
MB-DLE405 (1/2")	222 25 653	选配	350	包含	222 19 503	QF7	
MB-DLE407 (3/4")	222 25 654	选配	350	包含	222 19 504	QF7	
MB-DLE410 (1")	222 25 655	选配	350	包含	222 19 505	QF7	

BT 17 G/GC

城市煤气

阀组编号(型号)	最小压力* mbar	出力范围 kW	最大压力** mbar	过滤器 调压器	燃烧器/阀组 适配器	图号	备注
222 25 304 EG 25 (3/4")	30	69 ~ 168	40	-	222 19 504	QF1	
222 25 305 EG 30 (1")	15	69 ~ 168	40	-	222 19 505	QF1	
222 25 354 LN 207 (3/4")	30	69 ~ 168	40	-	222 19 504	QF2	
222 25 355 LN 210 (1")	15	69 ~ 168	40	-	222 19 505	QF2	
222 25 654 MB-DLE407 (3/4")	30	69 ~ 168	350	包含	222 19 504	QF7	
222 25 655 MB-DLE410 (1")	15	69 ~ 168	350	包含	222 19 505	QF7	

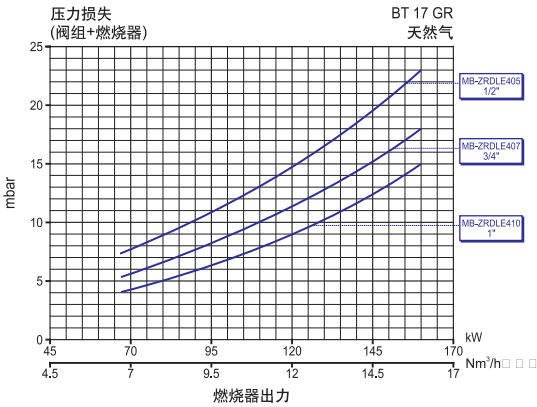

BT 17 GR

天然气

曲线(型号)	阀组编号	检漏	最大压力** mbar	过滤器 调压器	燃烧器/阀组 适配器	图号	备注
MB-ZRDLE405 (1/2")	222 25 750	选配	350	包含	222 19 503	QF5	
MB-ZRDLE407 (3/4")	222 25 751	选配	350	包含	222 19 504	QF5	
MB-ZRDLE410 (1")	222 25 752	选配	350	包含	222 19 505	QF5	

BT 17 GR

城市煤气

阀组编号(型号)	最小压力* mbar	出力范围 kW	最大压力** mbar	过滤器 调压器	燃烧器/阀组 适配器	图号	备注
222 25 751 MB-ZRDLE407 (3/4")	45	69 ~ 168	350	包含	222 19 504	QF5	
222 25 752 MB-ZRDLE410 (1")	30	69 ~ 168	350	包含	222 19 505	QF5	



浙江百特燃烧器有限公司

ZHEJIANG BAITE BURNERS MANUFACTURE CO., LTD

地址/ADD: 浙江省乐清市象阳工业区百特路2号

NO.2 BAITE RD.XIANGYANG INDUSTRIAL PARK ,YUEQING CITY ,ZHEJIANG PROVINCE

电话/TEL: 0086-577-62655355 62652355

传真/FAX: 0086-577-62653955

服务热线/Hotline:

400 001 5556

网址/Web: www.baite.cn

邮箱/Mail: bt@baite.cn



请用微信扫一扫
进入公司官方网站

© 浙江百特燃烧器有限公司版权所有 2024 珍惜资源，善待环境

本目录所载产品尺寸、规格仅供参考，若有变更，恕不另行通知！以本公司提供的产品为准！

BAITE BURNERS KEEPS THE REVISION RIGHT WITHOUT INFORM IN ADVANCE.INCLUDING THE PRODUCT DIMENSION,SPECIFICATION!