


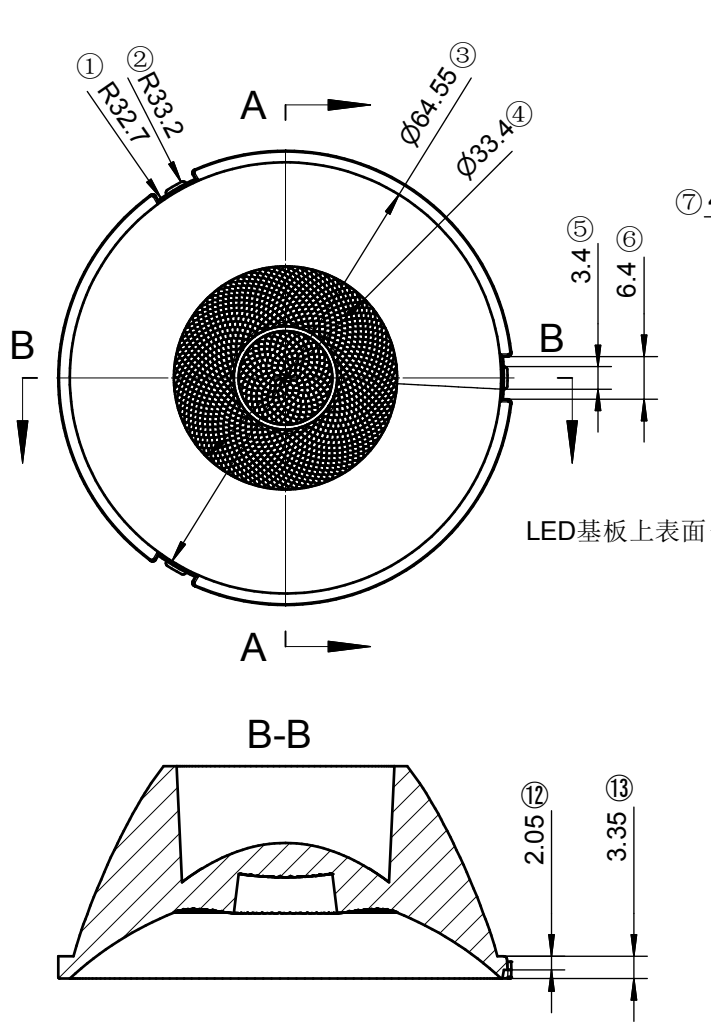

A-A

指定面为
磨砂面

指定面为磨砂面

箭头所指环面为
磨砂面
(6条环面)

进胶口

卡扣面为
磨砂面

⑪ 120°

表	
基本尺寸	公差值
<25	±0.15
25~40	±0.20
41~60	±0.30
61~100	±0.40
101~200	±0.50
201~300	±0.60
301~500	±0.80

技术要求

- 1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
- 2、未注尺寸公差按按GB/T 14486-2008 MT5。

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计					HK 低眩68@32-24度透镜			HK-DX-68@32-24-D12-21-1g-1	
结构设计								1.01.02547-S	
审核					材料: PC			图纸数目	数量
审定								1	重 量
			CDHK						