


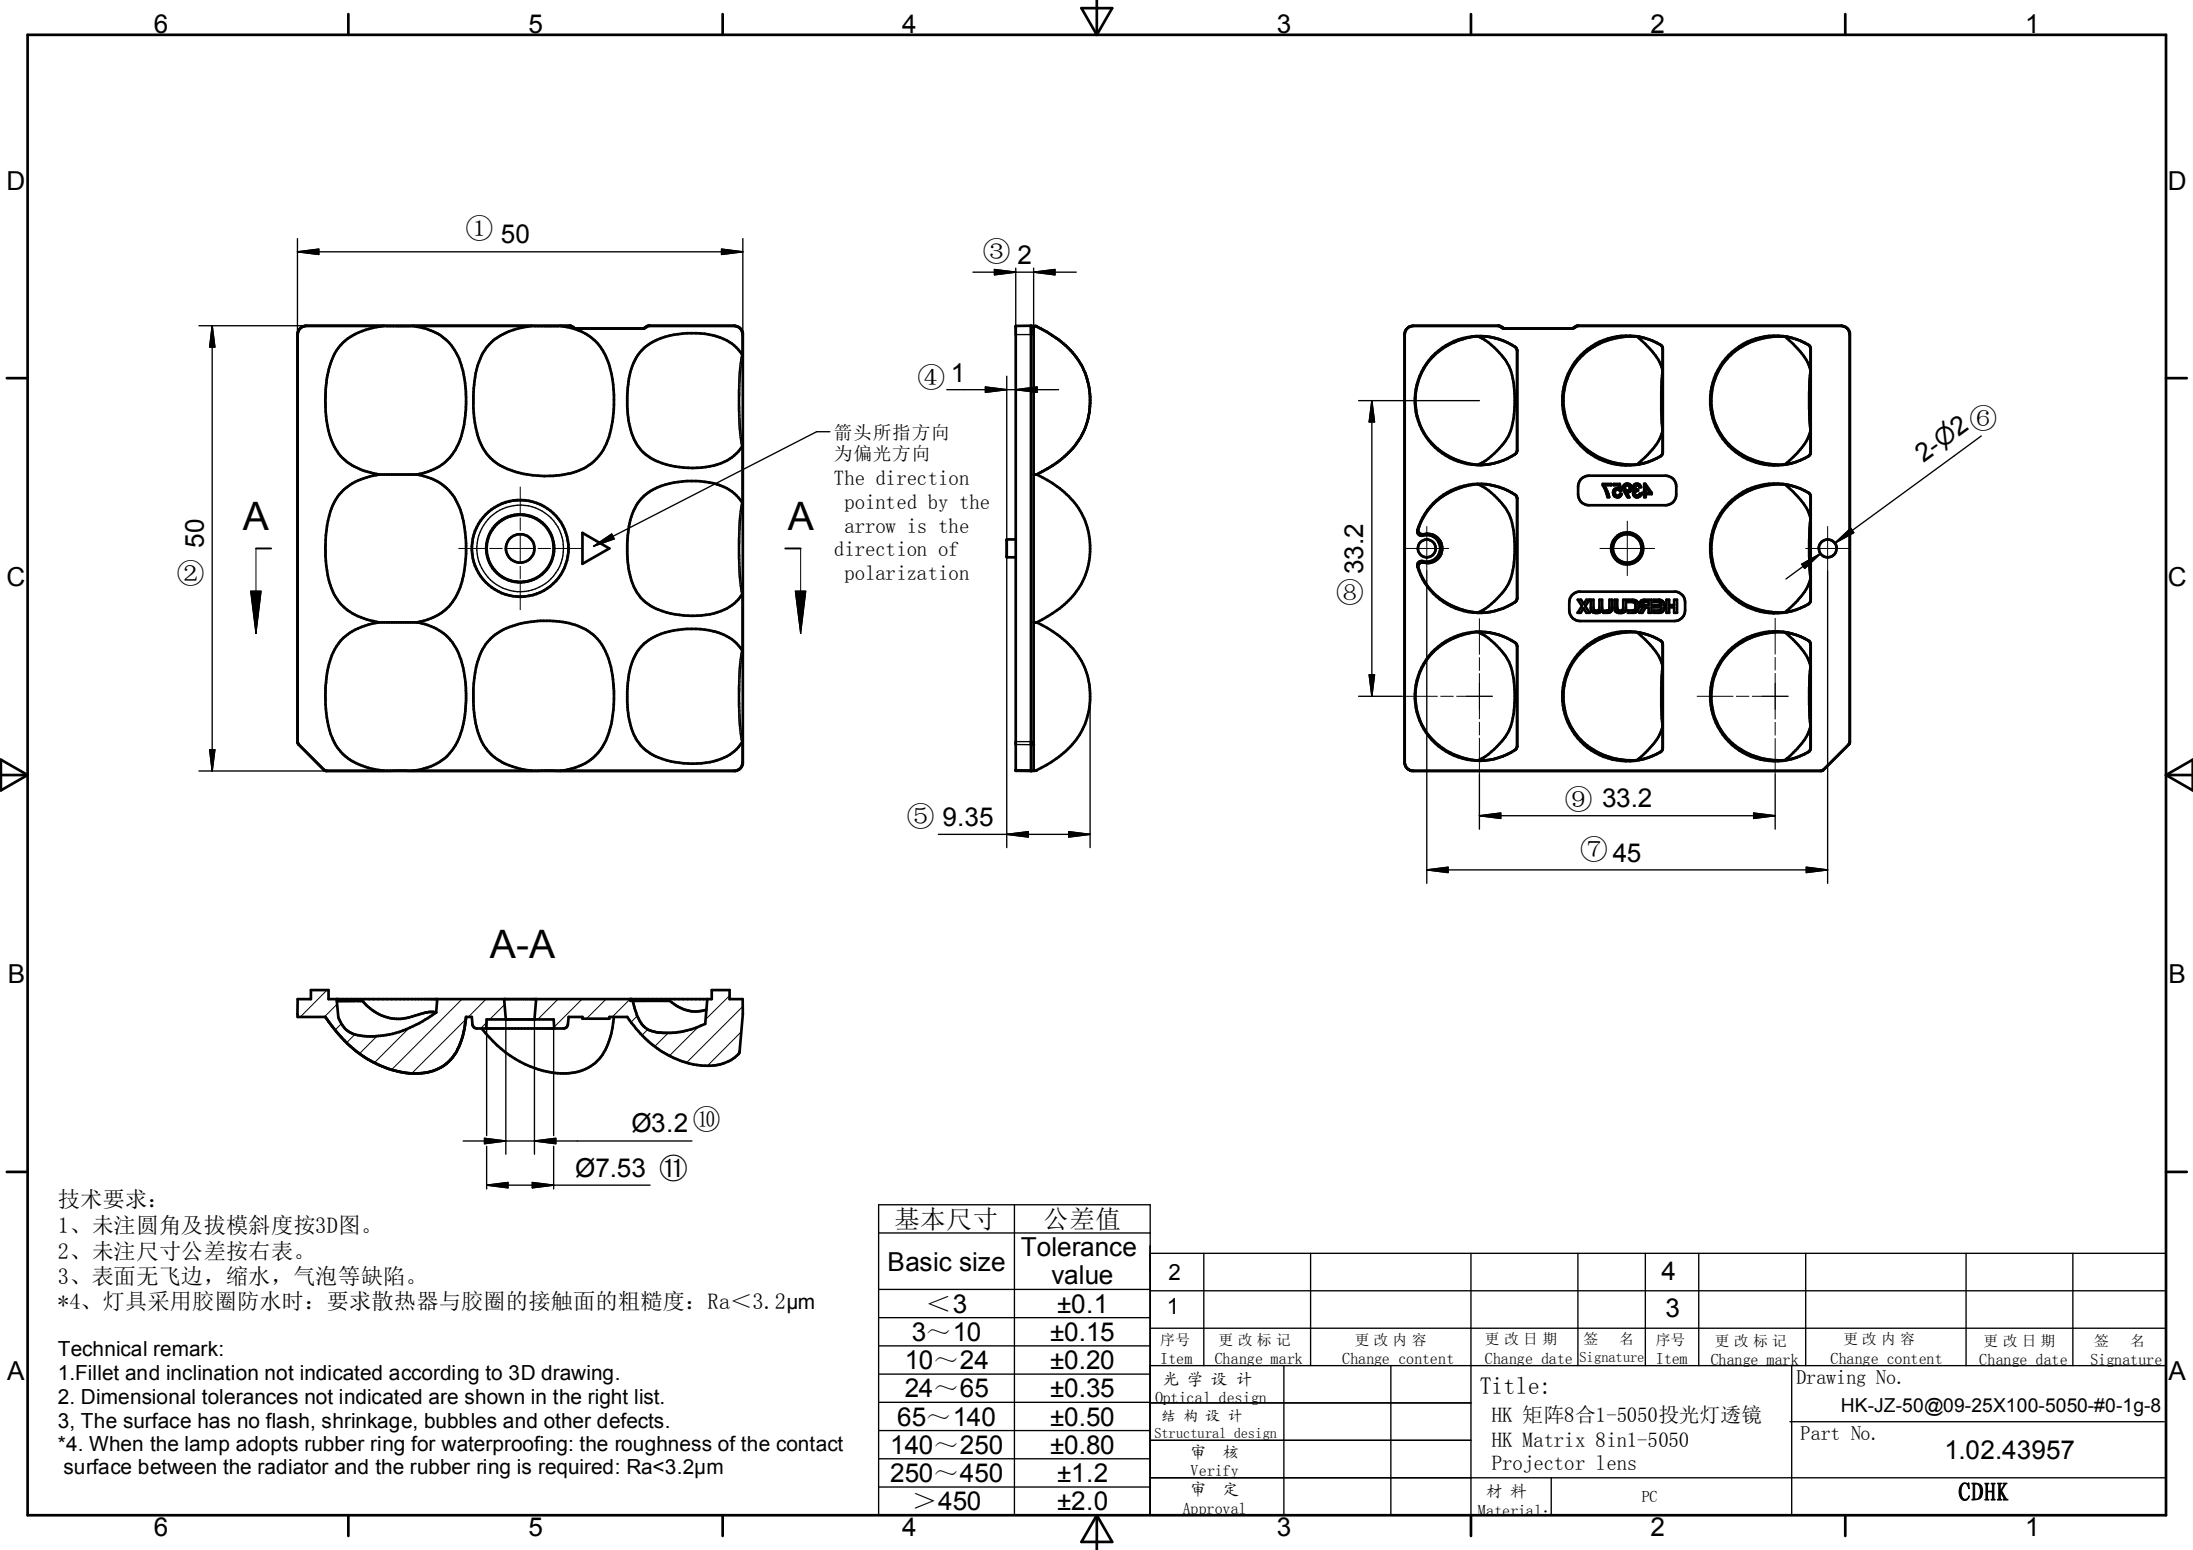

技术要求:
1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
2、未注尺寸公差按右表。
3、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷。
*4、灯具采用胶圈防水时：要求散热器与胶圈的接触面的粗糙度：Ra<3.2μm

Technical remark:
1.Fillet and inclination not indicated according to 3D drawing.
2. Dimensional tolerances not indicated are shown in the right list.
3. The surface has no flash, shrinkage, bubbles and other defects.
*4. When the lamp adopts rubber ring for waterproofing: the roughness of the contact surface between the radiator and the rubber ring is required: Ra<3.2μm

基本尺寸		公差值		2		4	
Basic size		Tolerance value		1		3	
<3		±0.1		序号		更改标记	
3~10		±0.15		Item		Change mark	
10~24		±0.20		更改内容		更改日期	
24~65		±0.35		更改内容		更改日期	
65~140		±0.50		更改内容		更改日期	
140~250		±0.80		更改内容		更改日期	
250~450		±1.2		更改内容		更改日期	
>450		±2.0		更改内容		更改日期	

光学设计	更改内容	更改日期	签 名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签 名
结构设计	更改内容	更改日期	签 名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签 名
审核	更改内容	更改日期	签 名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签 名
验证	更改内容	更改日期	签 名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签 名
审定	更改内容	更改日期	签 名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签 名
Approval	更改内容	更改日期	签 名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签 名

Title:		Drawing No.	
HK 矩阵8合1-5050投光灯透镜		HK-JZ-50@09-25X100-5050-#0-1g-8	
HK Matrix 8in1-5050		Part No.	
Projector lens		1.02.43957	
材料		CDHK	
Material:		PC	