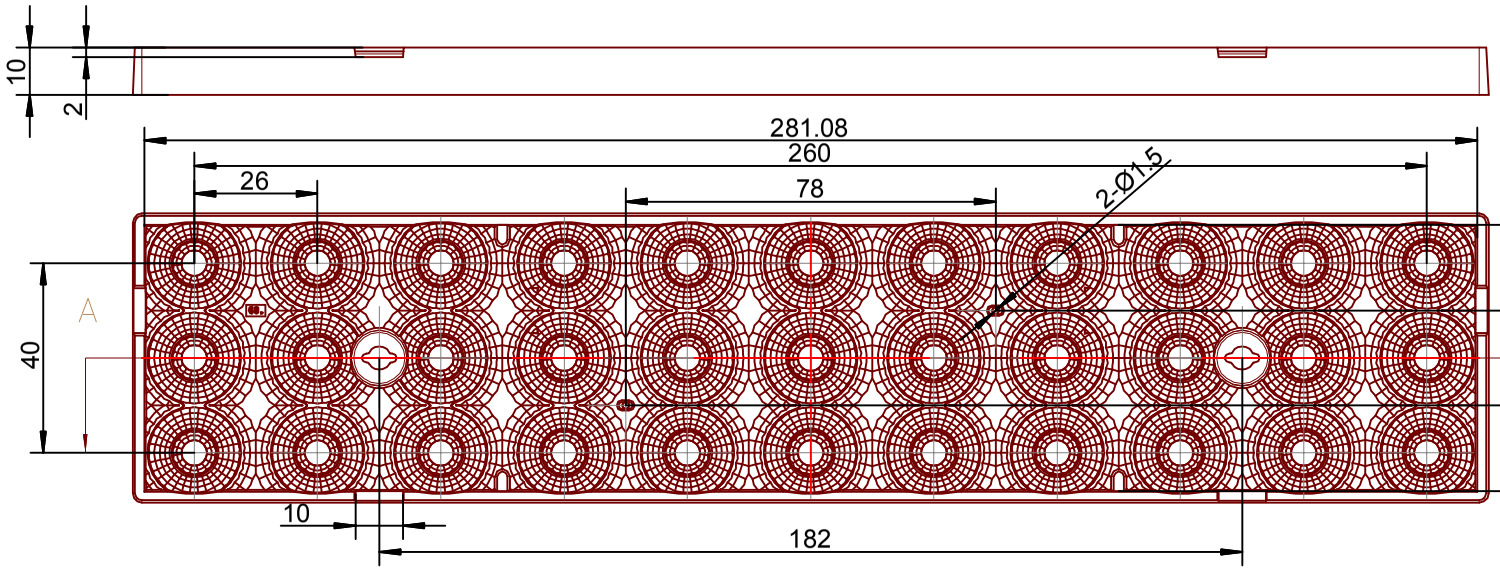

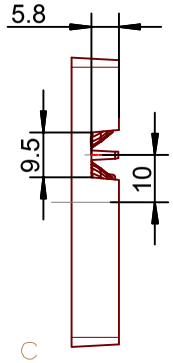

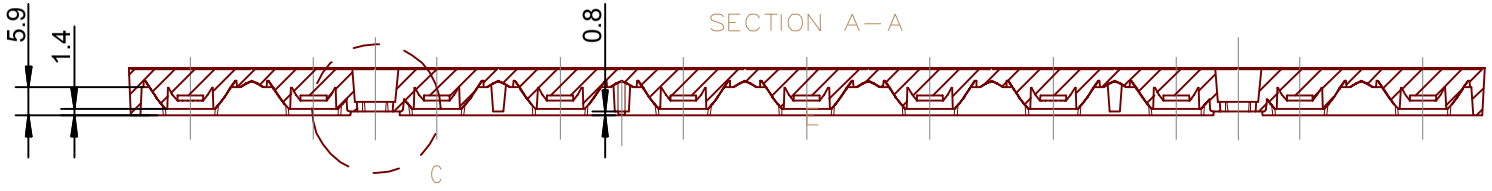

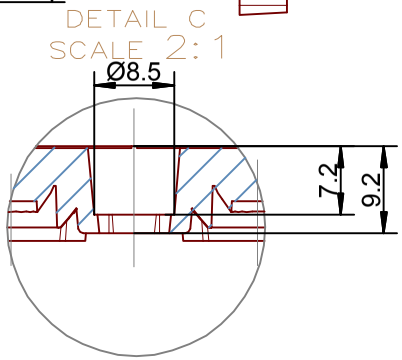

技术要求

1、带公差尺寸为试模和首检为必检尺寸；
2、带框尺寸为巡检必检尺寸；
3、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按 3D图；
4、未注尺寸公差按 IT13级。

出光角度范围		透过率	>90%
最小K值			
模具等级	II	备　注	

序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
2					4				
1					3				

光学设计		HK 33合1-60度 线条灯透镜
结构设计		
审　核		
审　定		材料:　PC

HK-286@10-60-3030-22-1g-33 1.01.6812		
图纸数目	数　量	重　量
	版本号	www
CDHK		