


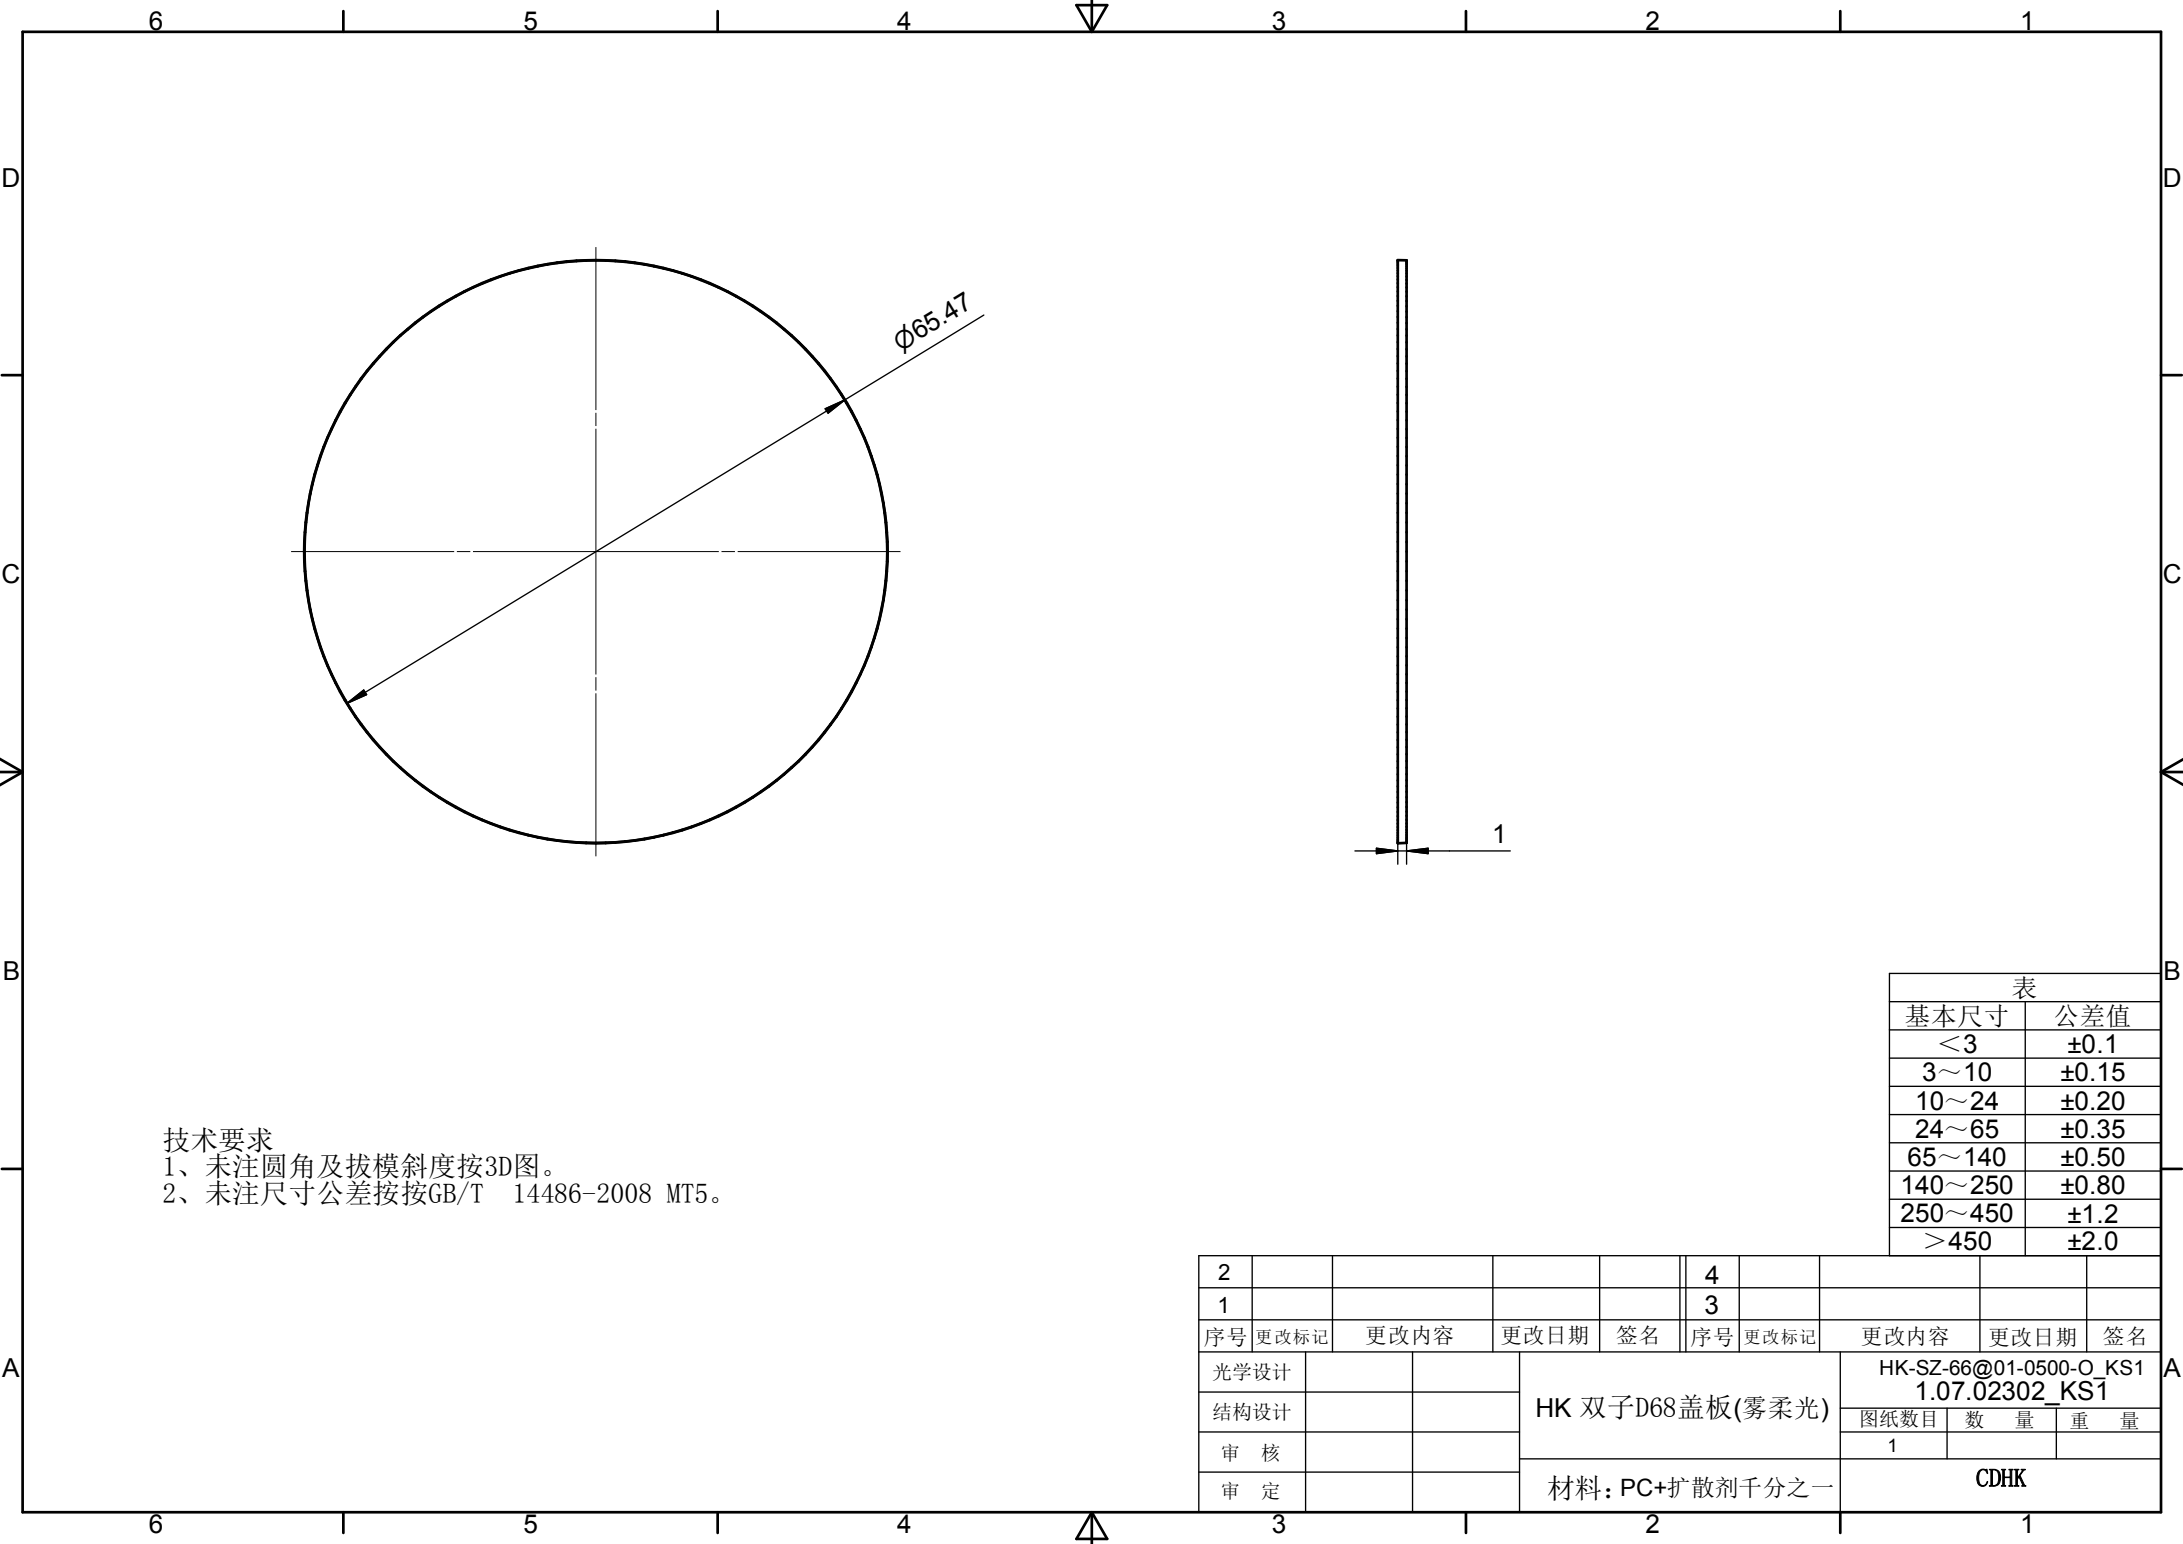

技术要求
1、未注圆角及拔模斜度按3D图。
2、未注尺寸公差按按GB/T 14486-2008 MT5。

表	
基本尺寸	公差值
<3	±0.1
3~10	±0.15
10~24	±0.20
24~65	±0.35
65~140	±0.50
140~250	±0.80
250~450	±1.2
>450	±2.0

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计			HK 双子D68盖板(雾柔光)				HK-SZ-66@01-0500-O_KS1 1.07.02302_KS1		
结构设计							图纸数目	数 量	重 量
审 核			材料：PC+扩散剂千分之一				1		
审 定							CDHK		