



①  $\varnothing 46.22$

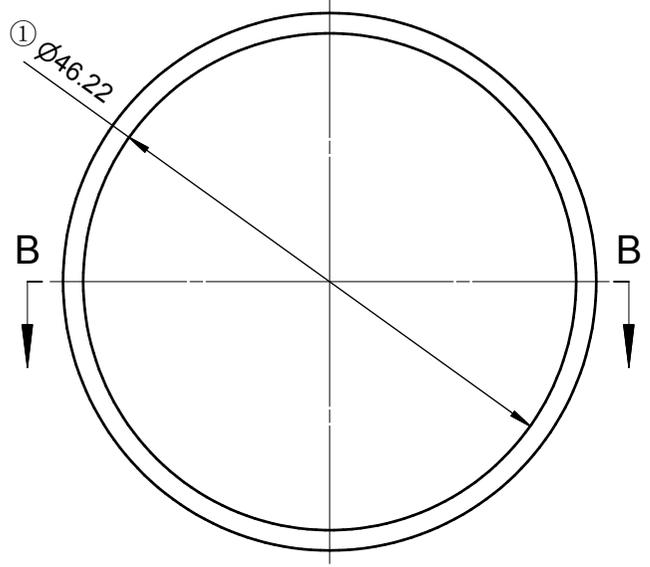


A-A

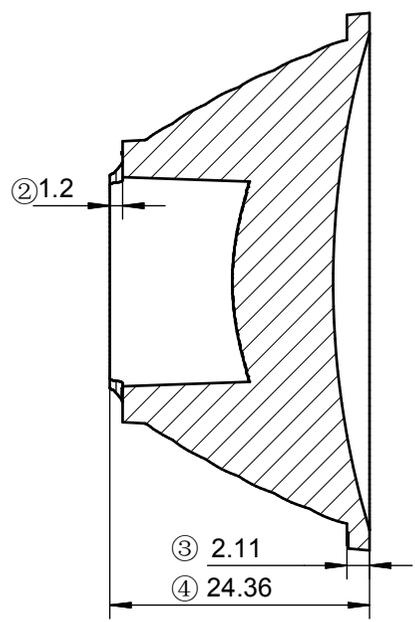

⑤ 4.75

⑥  $\varnothing 50$

⑦ 6.5

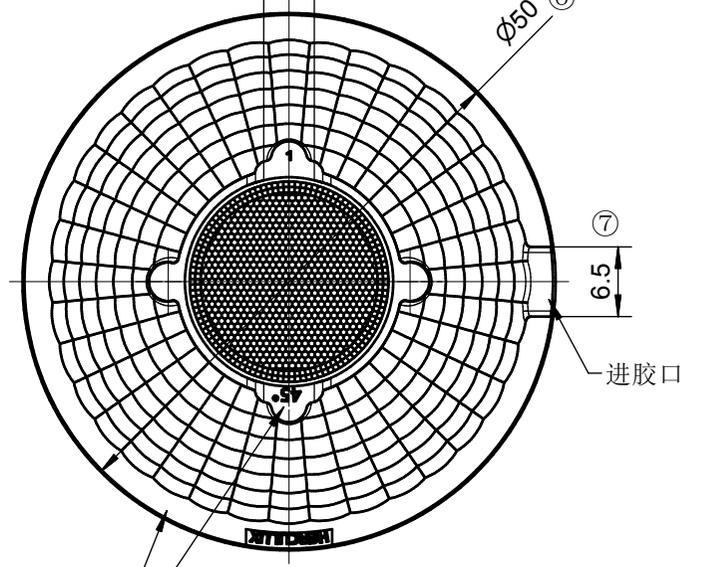

The bottom non-optical surface is a frosted surface

A

B-B

LED substrate upper surface

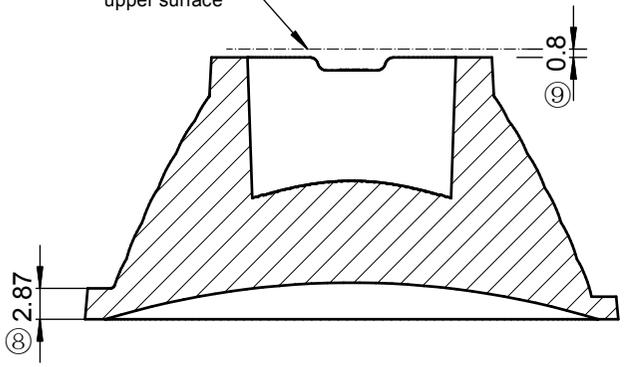


表	
基本尺寸	公差值
<25	$\pm 0.15$
25~40	$\pm 0.20$
41~60	$\pm 0.30$
61~100	$\pm 0.40$
101~200	$\pm 0.50$
201~300	$\pm 0.60$
301~500	$\pm 0.80$

技术要求  
1、未注圆角及拔模斜度按3D图。  
2、未注尺寸公差按右表。

2					4				
1					3				
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名
光学设计					HK 50@25-45度透镜			HK-50@25-45-028-20-1g-1	
结构设计				1.01.12837					
审核					材料: PMMA			CDHK	
审定								1	