VINYL-INSULATED
LOCKING SPADE TERMINALS

Terminals material:Copper
Plating:Tin plated
Insulation:PVC
Acceptable customization

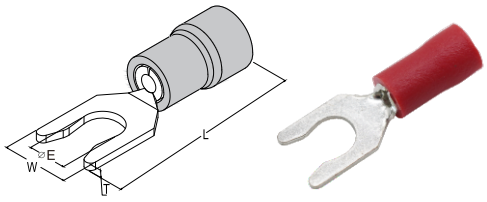

WIRING RANGE	STUD SIZE		ITEM NO.		DIMENSIONS (mm)			
mm^2 (A.W.G.)	Metrie	American	BRAZED SEAM	BUTTED SEAM	⌀E	W	L	T
22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm^2	3	#4	LSV1.25-3B	LSV1.25-3	3.2	5.7	22	0.75
	3.5	#6	LSV1.25-3.5B	LSV1.25-3.5	3.7	6.2		
	4	#8	LSV1.25-4B	LSV1.25-4	4.3	7.2		
	5	#10	LSV1.25-5B	LSV1.25-5	5.3	8		
16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm^2	3	#4	LSV2-3B	LSV2-3	3.2	5.7	22.5	0.8
	3.5	#6	LSV2-3.5B	LSV2-3.5	3.7	6.2		
	4	#8	LSV2-4B	LSV2-4	4.3	7.2		
	5	#10	LSV2-5B	LSV2-5	5.3	8		
12-10 A.W.G. 4-6 mm^2	3.5	#6	LSV5.5-3.5B	LSV5.5-3.5	3.7	8.1	26.7	1
	4	#8	LSV5.5-4B	LSV5.5-4	4.3	8.2		
	5	#10	LSV5.5-5B	LSV5.5-5	5.3	9		
	6	1/4"	LSV5.5-6B	LSV5.5-6	6.4	12	30.7	